



Pasirašymo komponentės (Java applet'o) paleidimo rekomendacijos


1. Įsitinkite jog Java applet'as nėra blokuojamas kitų apsauginių programinių priemonių (antivirusinės, ugniasienės, naršyklės...). Tai turėtų atlikti aptarnaujantis IT personalas.
2. Įsidiekite naujausią Java versiją. Naujausia versija puslapyje: www.java.com
3. Išvalykite Java „cache“.
 - Suraskite ir atidarykite „Java Control Panel“. Windows 7 aplinkoje tai galite padaryti paspaudę Windows „Start“ klavišą ir paieškoje įvedę „Configure Java“ . Jei to atlikti nepavyksta taip, tada Java kontrolinės panelės ieškokite: Control Panel > Java. Jei tai atlikti sudėtinga teiraukitės savo IT specialisto.

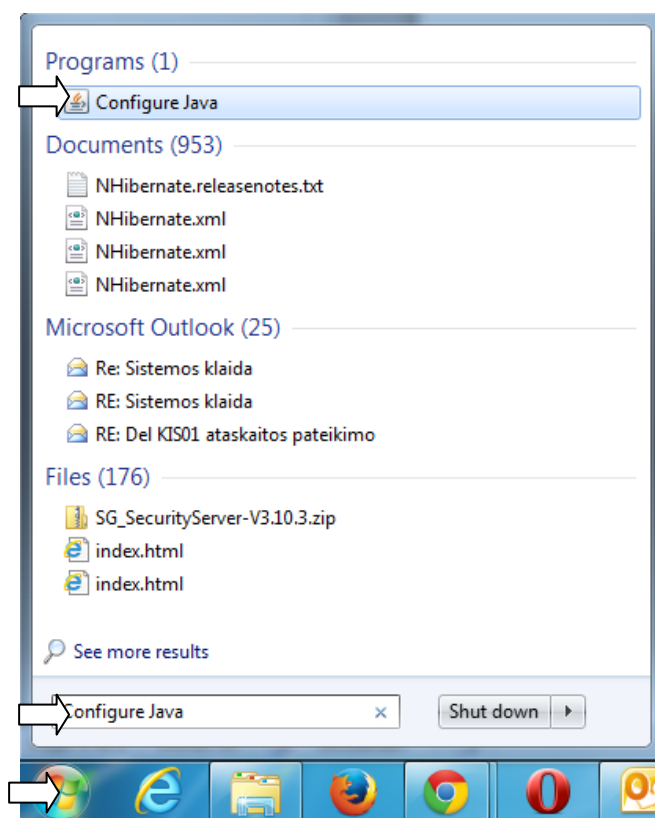


- Išvalykite visą (pažymėkite visas varneles) Java atmintį (General\Temporary Internet Files\Delete Files...).

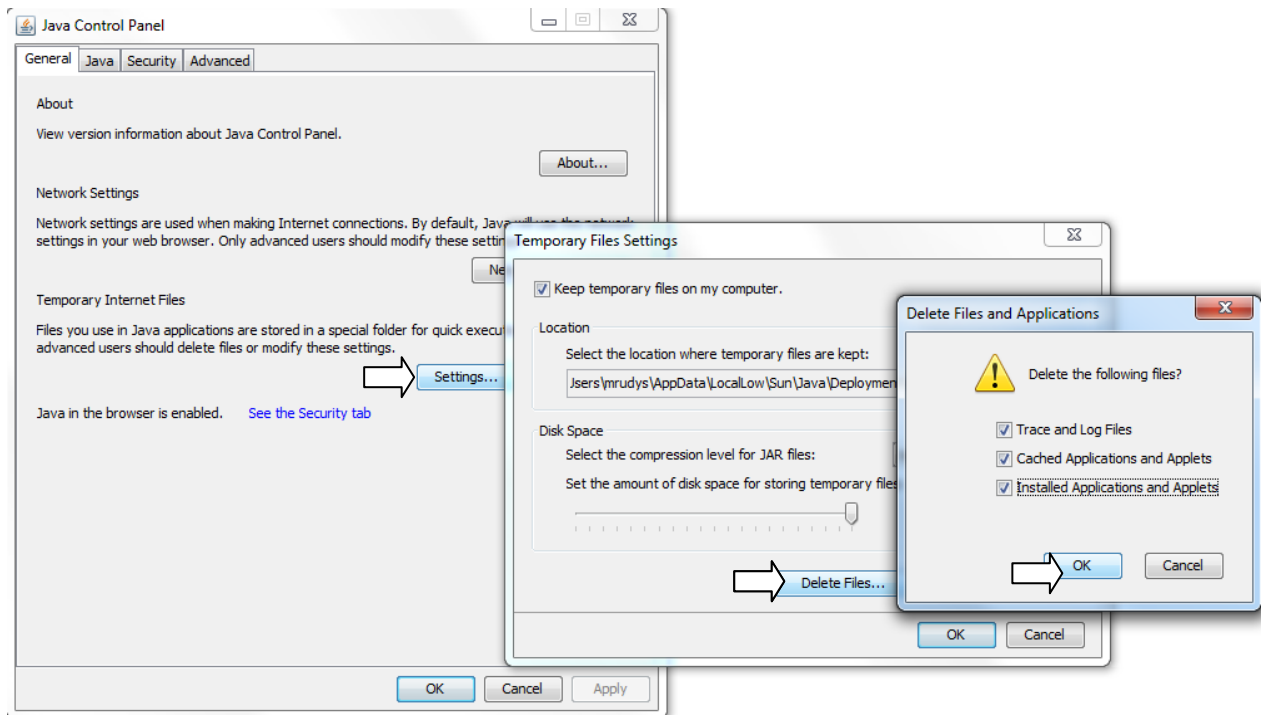


4. Jeigu atlikus minėtus nustatymus Java applet'as toliau nepasileidžia, laikinai sumažinkite iki „Medium“ lygio Java saugumo reikalavimus. Tai padaryti galite anksčiau minėtoje Java kontrolinėje panelėje. Atlikus reikiamas operacijas atstatykite šiuos saugumo nustatymus:

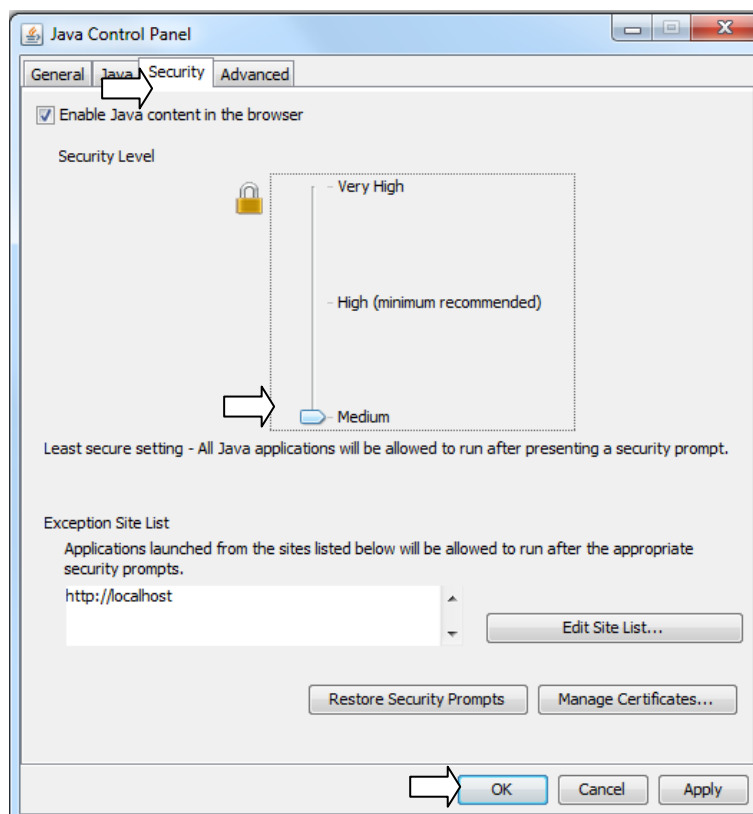

5. Įsitikinti, jog nėra atlikta kažkokių JAVA pakeitimų saugumo konfigūracijoje. „Advanced security settings“ sekcija turi būti sukonfigūruota taip kaip prisegtame paveikslėlyje. Svarbiausia, jog iš SSL ir TLS nustatymų, pažymėti turi būti tik „Use SSL 3.0“ ir „Use TLS 1.0“.

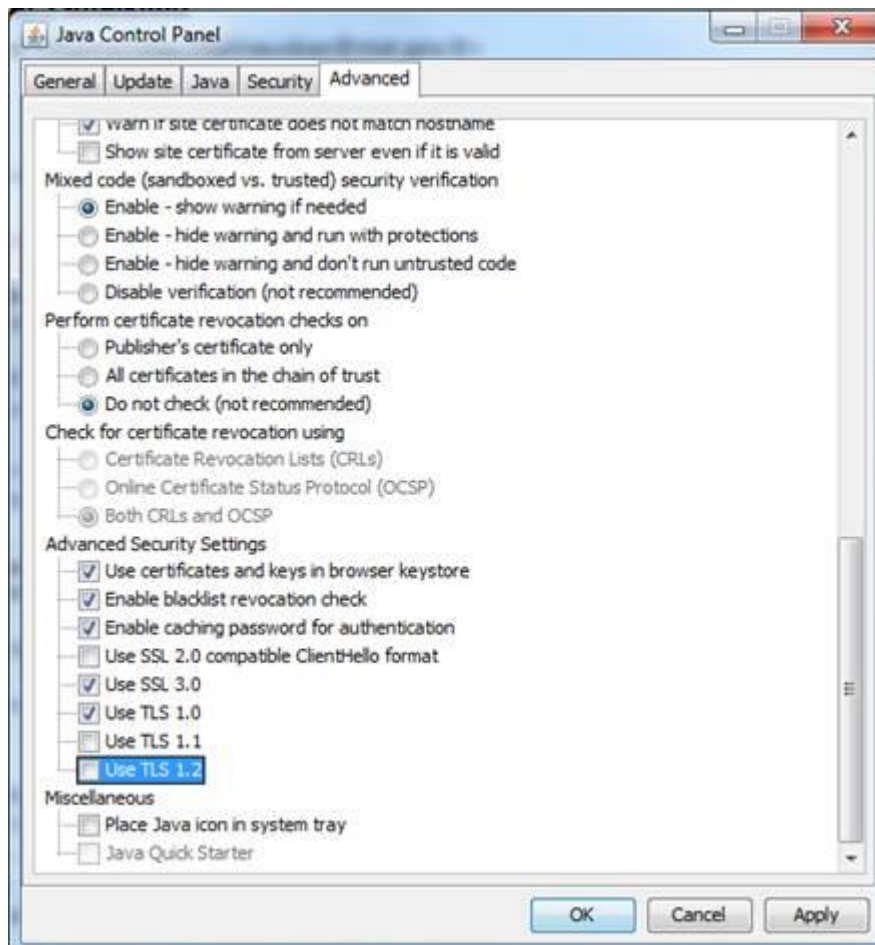

6. Turi būti sutvarkyti Internet Explorer nustatymai Internet options - "Security" tab - "Custom level."

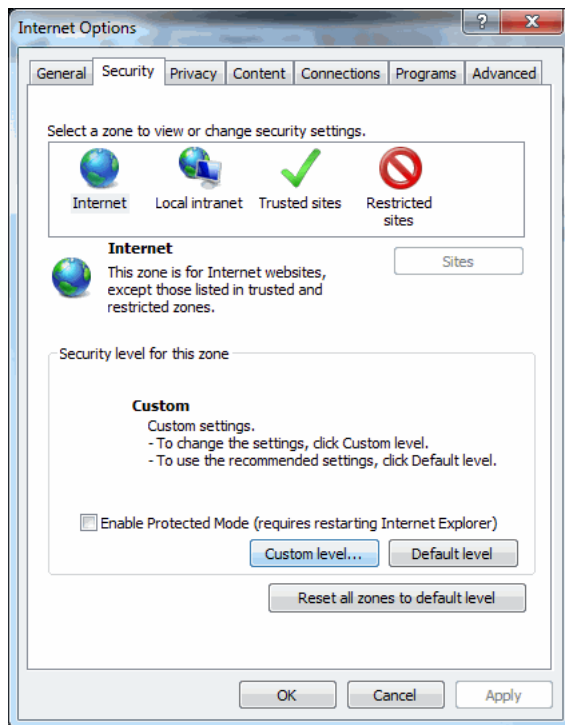

7. IE - JAVA scriptingas (Scripting of Java applets) leistas. IE – ActiveX (Active scripting) leista.

